

CEDRAL


Večna fasada

Trajno lepa površina
Brez vzdrževanja
Enostavna namestitvev

Eternit 

Čista oblika in popolna zanesljivost Rešitev je fasadna obloga iz vlaknastega cementa

Cedral Click z lesnim vzorcem kremno bela C 07

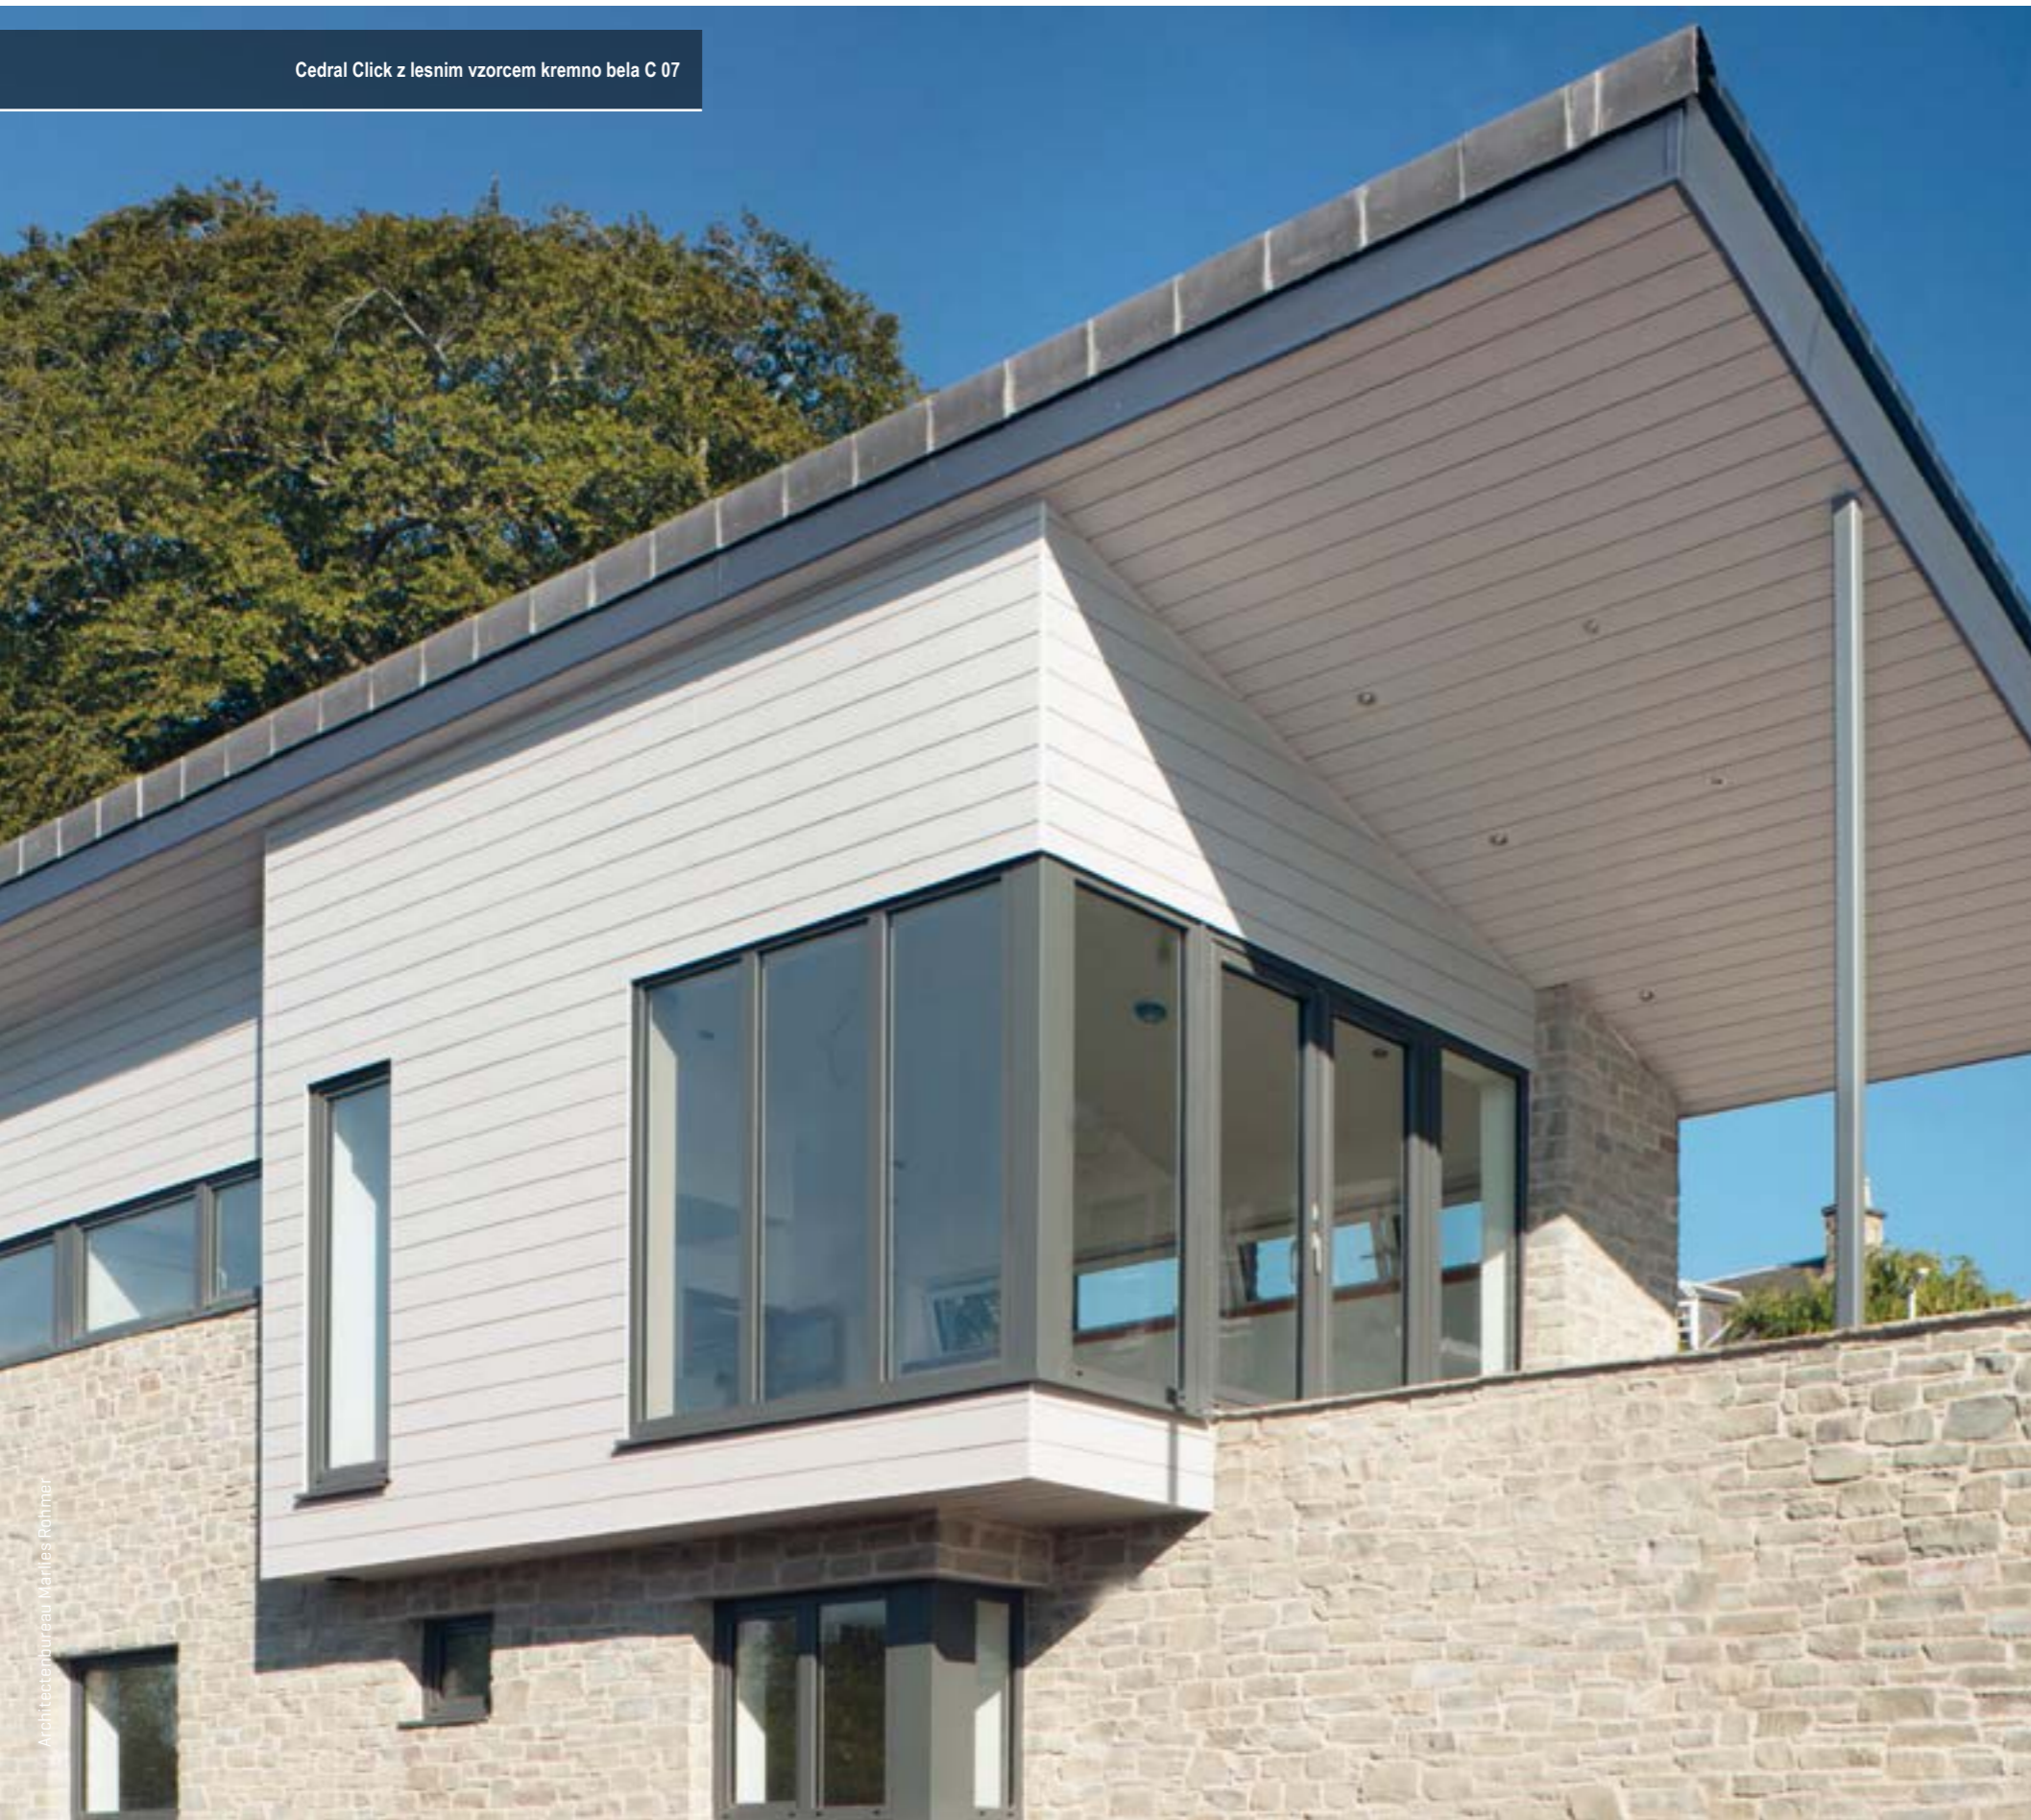

Cedral fasadne plošče so izdelane iz izredno kakovostnega vlaknastega cementa ter v sebi združujejo konstantno lepoto fasadnih oblog in arhitekturno kreativnost. Široka paleta barv, raznovrstne oblike in dodatne komponente nudijo veliko možnosti za oblikovanje edinstvene in privlačne fasade. Poleg prednosti, ki jih nudijo prezračevane fasadne obloge, so izredno primerne tudi za prekrivanje ukrivljenih površin. Izredno uporabne so za oblaganje družinskih hiš in večstanovanjskih zgradb, saj je njihova montaža enostavna, imajo dolgo življenjsko dobo in kasnejše vzdrževanje praktično ni potrebno.

Eternit izhaja iz latinske besede »eterna«, ki pomeni: večnost.



30+10 let garancije

Pri izdelkih Eternit trajnost ni le obluba. Garancija je dejansko odraz naše zavezanosti h kakovosti. Za svoje izdelke je Eternit določil veliko strožje pogoje od trenutno veljavnih mednarodnih in domačih standardov in predpisov, kar jamči tudi v pisni obliki. Vse to v zadovoljstvo kupcev.

30 let garancije na kakovost

Na trgu vlaknocementnih fasadnih oblog je znamka Eternit mednarodno priznana kakovost, kar potrjuje tudi dejstvo, da podjetje tudi v Sloveniji daje 30 let pisne garancije.

10 let garancije na barvo

Podjetje daje proti izrednemu razbarvanju površine in luščenju premaza na fasadnih oblogah Eternit 10 let pisne garancije.

Privlačna oblika in raznovrstne funkcije

Vsakdo potrebuje najboljše



Cedral Classic z gladko, rahlo strukturirano površino

Za arhitekta je načrtovanje vrtcev ali šol zmeraj vznemirljiv izziv. Naloga sama namreč zahteva nekoliko bolj kreativen pristop arhitekta, pa tudi izredno preudarno izbiro materialov. Zunanji videz in oblike zgradb, ki poosebljajo kraljestvo domišljije, dajejo prostor arhitekturni igrivosti, k temu pa fasadne obloke Cedral zagotavljajo neomejene možnosti.



Cedral Classic
Z lesnim vzorcem

Cedral Classic
Z gladko površino

Cedral Click
Z lesnim vzorcem

Cedral Click
Z gladko površino

	Cedral Classic	Cedral Click
Material	Vlaknasti cement MSZ EN 12467	
Dimenzije	3600 x 190 mm	3600 x 186 mm
Debelina	10 mm	12 mm
Površina	Z lesnim vzorcem ali z rahlo strukturirano, gladko površino	
Razred gorljivosti	Negorljivo (po standardu A2 1 d0, MSZ EN 13501-1)	
Ekološko ravnovesje	V skladu s standardom ISO 14025	

Koristno v vseh pogledih Brez omejitev


Z odprtimi fugami, Cedral Classic z gladko, rahlo strukturirano površino temno siva C 15



Naš dom je med drugim tudi izraz naše osebnosti. Pri izbiri fasadne obloge predstavlja individualnost enega izmed pomembnih vidikov. Cedral izžareva klasično eleganco, njen videz govori sam zase ter se odlično uporablja na novih ali pri sanaciji starih zgradb. Dobro je vedeti, da je Cedral rešitev za vse želje, pa naj gre za oblaganje celotnega poslopja ali pa le za oblikovanju dekorativnih vzorcev.



Vodoravna Cedral Classic z lesnim vzorcem oranžno-rjava C 32 in sivo-modra C 10

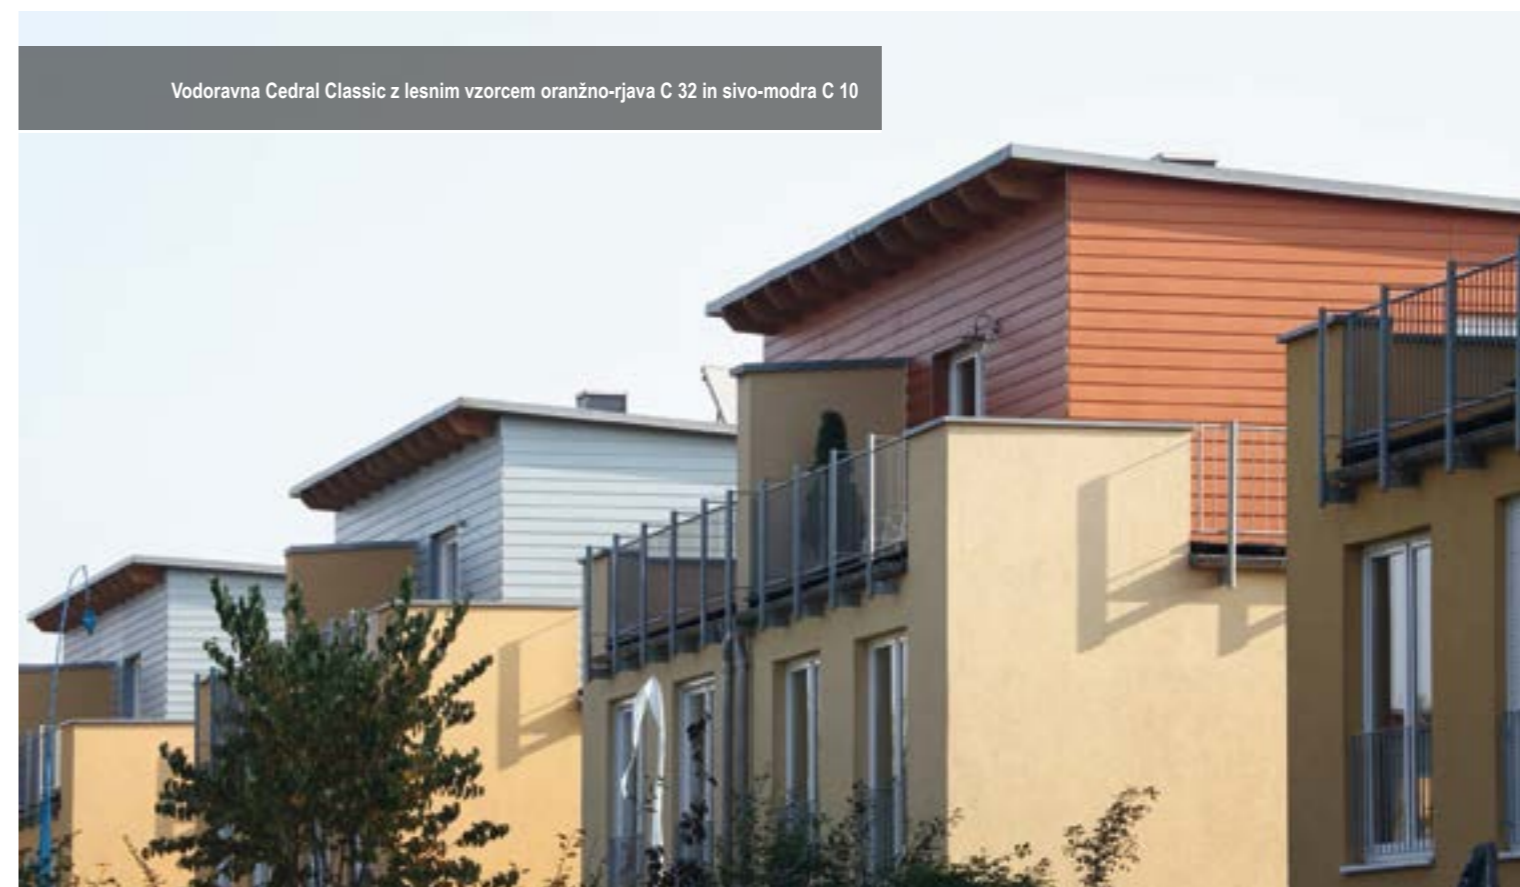


Gradbeni material z vizijo S kakovostjo v ospredju

Vodoravna, Cedral Classic z lesnim vzorcem siva C 05



Lesene obloge najdemo povsod, pa naj gre za pročelja sodobnih ali klasičnih zgradb oziroma sistemske komponente drugih poslopij. Les je najbolj tradicionalni gradbeni material, star toliko kot arhitektura in ga gotovo prav vsi poznajo. Čeprav ima pročelje poslopja dve pomembni nalogi, vemo, da les ni odporen proti vremenskim vplivom in zahteva nenehno vzdrževanje (površina se mora obnavljati vsakih 3-5 let). Prva naloga je zaščita konstrukcije zgradbe, druga pa, da nudi estetsko doživetje na dolgi rok. Fasadni sistem Cedral ustreza obema kriterijema. Za razliko od lesa Cedral ne razpoka, se ne zvija, ne trohni, pa tudi barva ne odstopa, zato njena površina ne zahteva nobenega vzdrževanja. Morda pa je najpomembnejše dejstvo, da je negorljiv, zato varuje naša življenja, zgradbe in lastnino.

Lastnosti izdelkov:



Široka izbira barv



Negorljivi



Edinstvena ponudba barv



Odporni na UV in udarce



Enostavna montaža



Ekonomičnost

Klasična eleganca

Vodoravno prekrivajoče se obloge



Stranice se med seboj stikajo pod pravim kotom in tako ustvarijo videz deske, morda najbolj tradicionalnega in najenostavnejšega lesnega izdelka. Po karakteristiki in videzu sta na izbiro dva tipa, in sicer skobljane ali pa grobe, t.i. »kosmate« deske. Tudi dimenzije z dolžino 360 cm in širino 19 cm nakazujejo na deske, debelino 1 cm pa omogoča ugodna lastnost vlaknastega cementa. Plošče Classic se namestijo vodoravno tako, da se med seboj prekrivajo, kar omogoča nevidno pritrjevanje.

Vodoravna Cedral Classic z lesnim vzorcem

Navdih narave

Navpično prekrivajoča se obloga



Plošče Cedral Classic se lahko namestijo tudi navpično tako, da se spodnji dve prekrijeta s tretjo, ter se plošče tako namestijo v dveh vrstah. Navpična montaža in tekstura barvnih plošč Cedral pročelju zagotavljajo posebno optično globino.


Z vremensko odpornim premazom so poleg površine zaščiteni stranski robovi plošč. Plošče v zgornji vrsti so pritrjene z vijaki iste barve, tako da so po montaži skoraj nevidni, kajti pri popolnem pročelju šteje tudi najmanjša podrobnost.

Navpična Cedral Classic z lesnim vzorcem

Vodoravna Cedral Classic z lesnim vzorcem siva C 05



Navpična Cedral Classic z lesnim vzorcem Kremno bela C 07

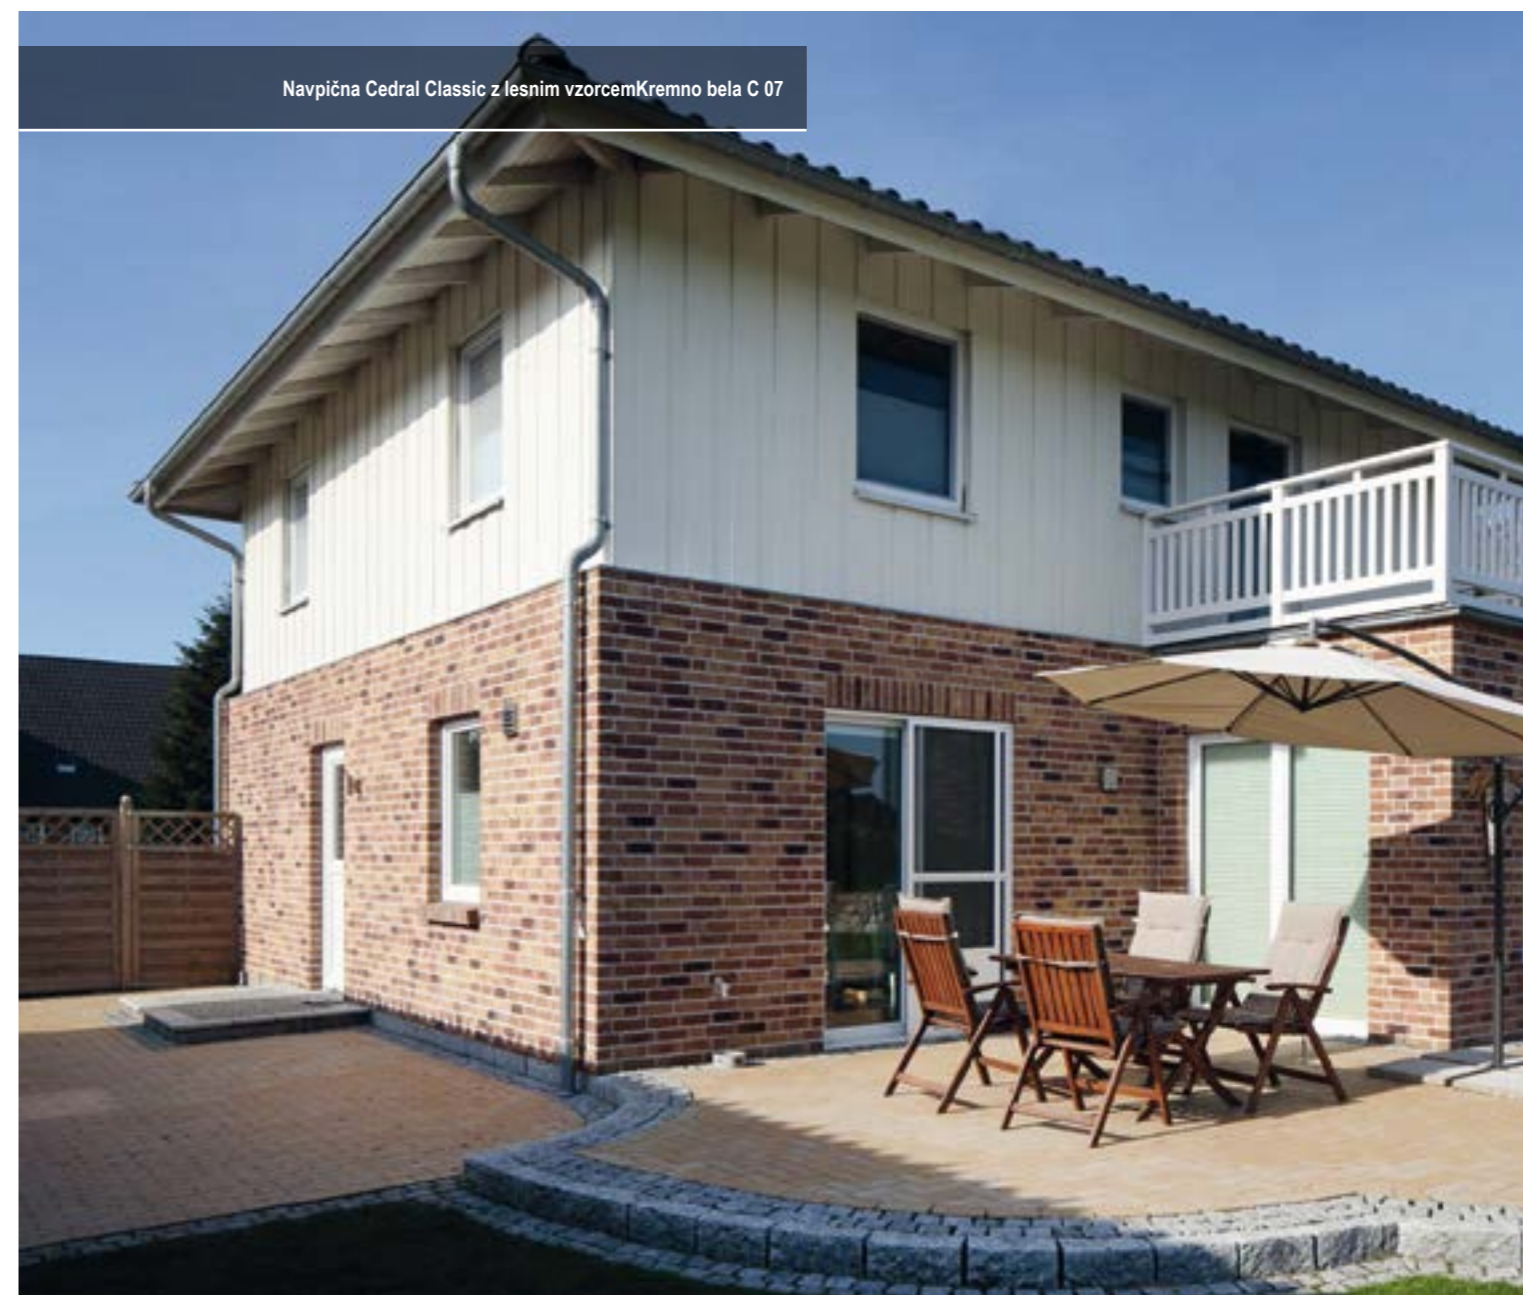

Enostavno lepo Click, poosebljena popolnost



Vodoravna Cedar Click z lesnim vzorcem



Navpična Cedar Click z lesnim vzorcem

Plošča z jedkanimi podolžnimi robovi, ki daje videz fino obdelane montažne obloge. Click plošča z lesnim vzorcem po značilnostih in videzu spominja na leseni opaž, z gladko površino pa predvsem na sodobno, minimalistično progasto oblogo. Dimenzije: dolžina 3600 mm, širina 188 mm in debelina 12 mm.

Enostavna montaža
Pritrdilni element Cedar Click z vijakom



Energetska učinkovitost

Varstvo okolja

Vodoravna Cedral Classic z lesnim vzorcem sivo-rjava C 03



Na zgradbo s preudarno in pravilno oblikovano montažno fasadno oblogo niti velike poletne, niti zimske temperaturne razlike nimajo resnejšega vpliva. Zunanja stena se poleti ne pregreje, saj se večji del sončnih žarkov odbije od materiala montažne fasadne obloge. V zimskem času pa zunanja izolacija toploto ohranja v steni, s čimer se izkoristi sposobnost zidu za ohranjanje toplote in prepreči njegovo ohlajanje. Rezultat je prijetna, enakomerna temperatura prostorov, prihranki pri ogrevanju in preprečitev nastanka toplotnih mostov, kar poleg ekonomskih zagotavlja tudi zdravstvene prednosti. Med pomembnejše elemente zaščite pred vlago in ohranjanja dobre izolacije sodi tudi preprečevanje nastajanja kondenza. Vlažnost v notranjih prostorih ter nastanek plesni se lahko prepreči z regulirano difuzijo pare. Montažne in prezračevane fasadne obloge lahko zunanjo oblogo zgradbe naredijo zračno in iz zidne konstrukcije učinkovito odvedejo vso odvečno paro. Prezračevana fasadna obloga zagotavlja tudi učinkovito zvočno zaščito, saj se velik del zvočnih valov odbije od elementov fasadne obloge, preostanek pa se vpije v plast izolacije. S tem se zvočna obremenitev lahko zmanjša celo za 7 dB.




Vidna je izguba energije pri neustrezni fasadni izolaciji.




Toplotna izolacija pri ustreznem oblikovanem pročelju s fasadnim sistemom Eternit

■ Zunanji zid ■ Streha ■ Zračnost
■ Osnova ■ Okno

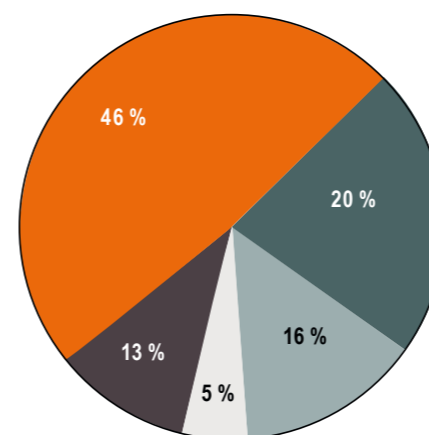

Toplotna izguba pri tipični stari zgradbi

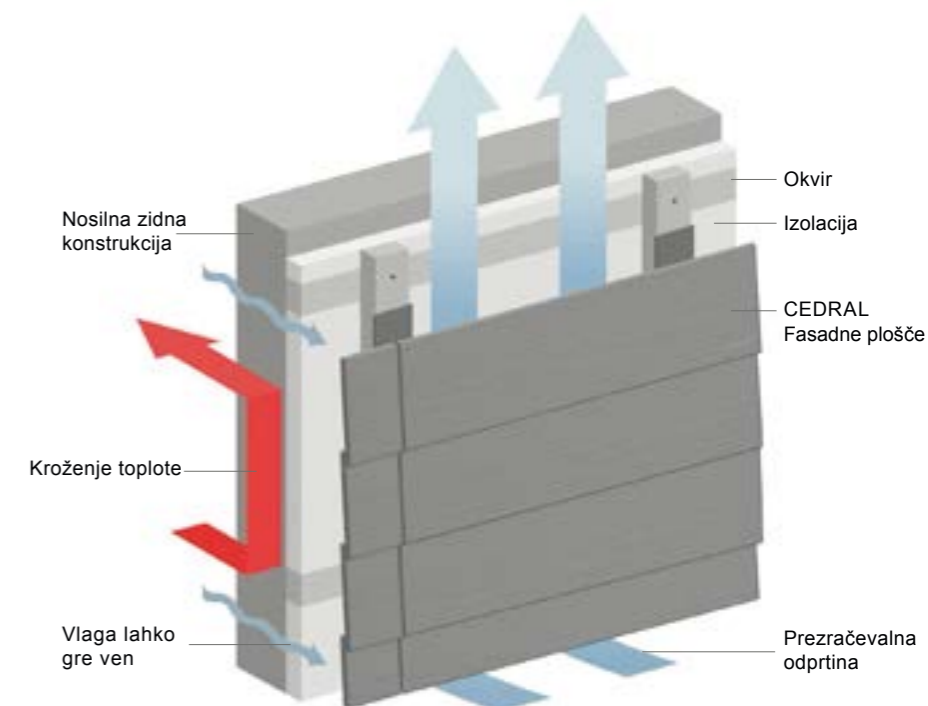


Princip delovanja montažne prezračevane fasadne obloge

Multifunkcionalna fasada Pasivna hiša Cedral

Arhitektura temelji na jasnih načelih. Ena teh osnovnih načel je uskladitev ekonomičnosti in obstojnosti z ustvarjalnimi zahtevami. Zgradbe, kjer uporabljamo fasadne obloge Cedral, niso zgolj lepe, temveč tudi ekonomične in ekološke.

Poleg prednosti, ki jih nudijo prezračevane fasadne obloge, lahko s pomočjo sistemskih komponent pod montažne obloge Cedral namestimo tudi izolacijo določene debeline, ki jo zahteva izgradnja pasivne hiše. Zahvaljujoč sistemu vlaknocementnih fasadnih oblog Eternit so varčne z energijo, zato je upravljanje zgradbe veliko bolj ekonomično. Poleg ekonomičnosti so prav tako pomembni vidiki obstojnost, dolga življenjska doba ter estetika.

Letna poraba energije v stanovanjskem objektu

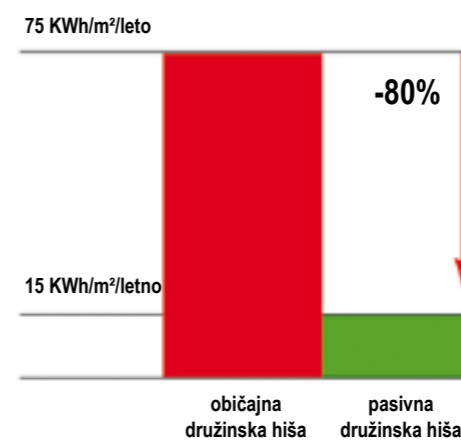


Cedral prinaša barve v življenje

Vlaknocementne fasadne obloge, večna lepota



Široka paleta barv omogoča uresničitev individualnih zamisli, kajti oblika ima svojo funkcijo, barva pa je odraz človekovega okusa. Izdelki Cedral ustrezajo obema zahtevama: bogata ponudba barv in oblik bo poskrbela za uresničitev najrazličnejših idej. Na bo sodobna ali klasična fasadna obloga, odgovor je zmeraj Cedral.

Barve:

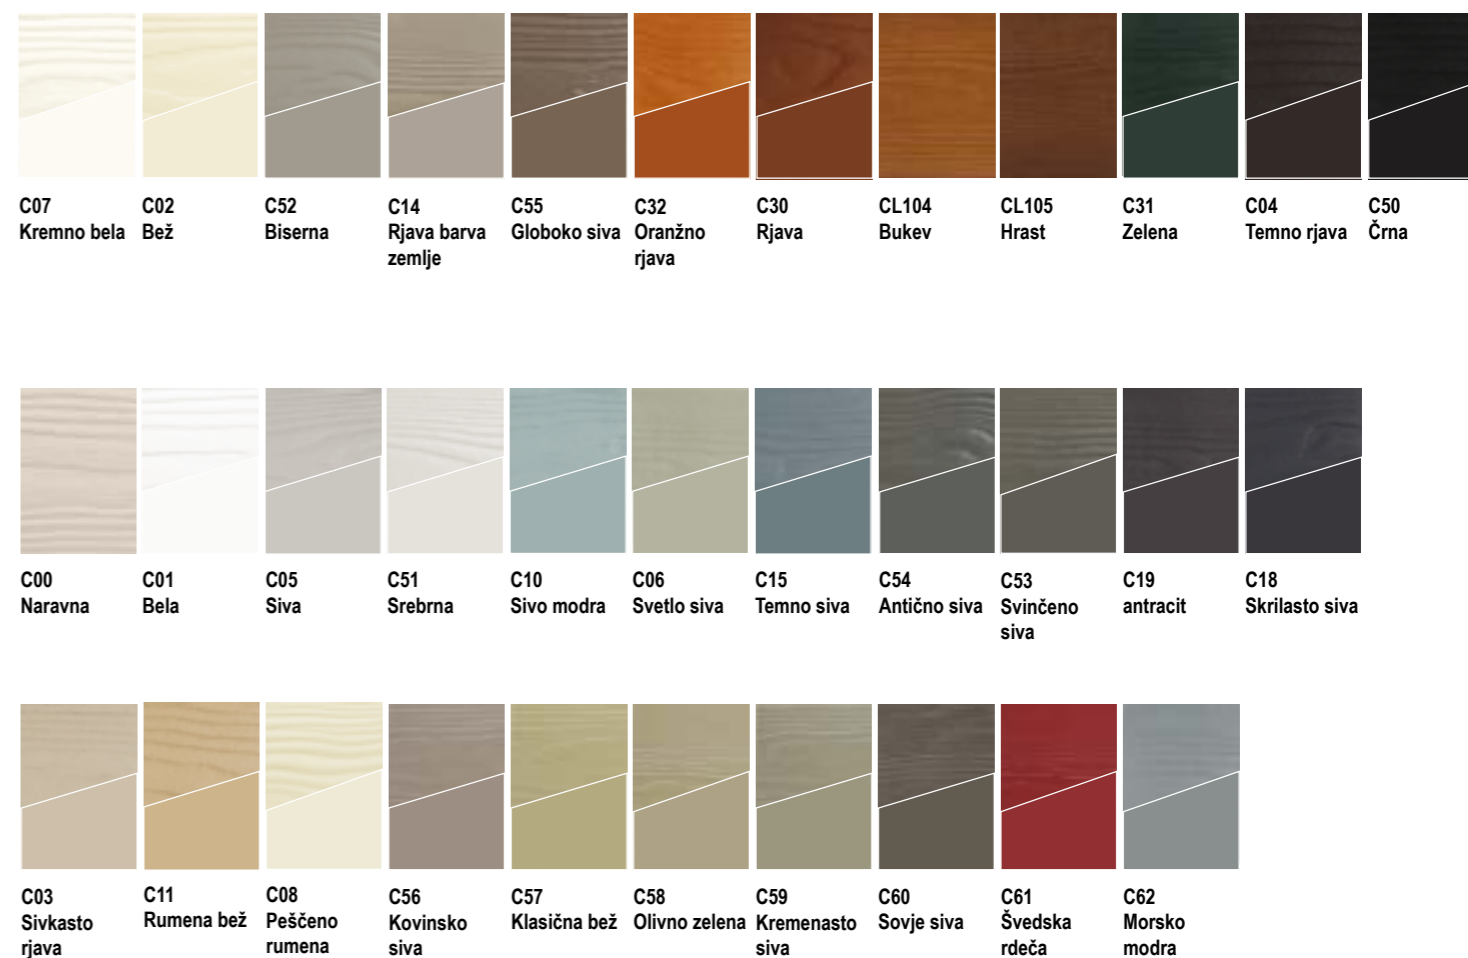

Končna izbira barve se opravi na osnovi vzorcev izdelkov. Barve po želji so dostopne tudi pri naročilu minimalnih količin.

Eternit v svoji poslovni filozofiji poudarja pomen osebnih posvetovanj in strokovnih nasvetov.

Na nas se lahko obrnete s še tako nenavadno zamisljivo ali prošnjo.



CREATON South-East Europe Kft.

Ekskluzivni domači distributer izdelkov Eternit

8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.

Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija: 041 627-743

Prodajni predstavnik zahodna Slovenija: 041 463-856

e-mail: info@creaton.si

www.cedral.de

www.etermit.de

© Copyright by CREATON South-East Europe d.o.o.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Pri tisku lahko pride do odstopanj v barvnih odtenkih,
za kar ne prevzemamo nobene odgovornosti.
2015. l. izdaja. Vsebinsko zaključeno: april 2015